




KMB STEEL PRODUCT®

SINCE 2009

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

**WŁAZY ALUMINIOWE**  
pod wypełnienie  
**LIGHT & MEDIUM & MAXI**

LEKKIE ESTETYCZNE FUNKCJONALNE

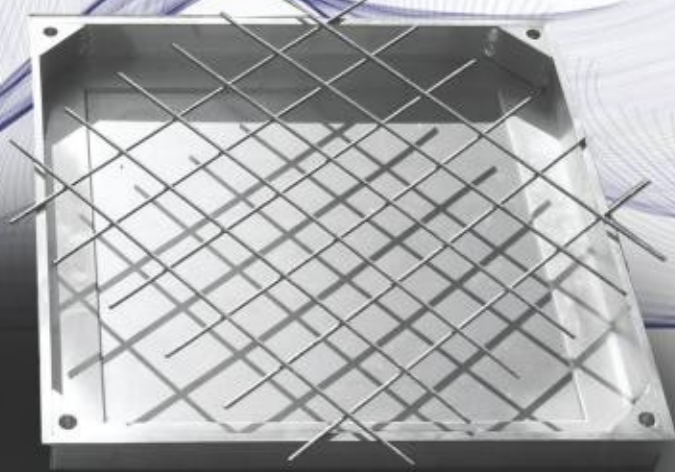

KATALOG 2020

## SPIS TREŚCI

WŁAZY ALUMINIOWE

Alu **LIGHT**

Str. 1

WŁAZY ALUMINIOWE

Alu **MEDIUM**

Str. 2

WŁAZY ALUMINIOWE

Alu **MAXI**

Str. 3





KMB STEEL PRODUCT®

SINCE 2009

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

## WŁAZY ALUMINIOWE ALU LIGHT

Proste,  
pojedyncze  
uszczelnienie  
**w ramie +**  
**+ pojedyncze**  
uszczelnienie  
**w pokrywie**

- ✓ Ogranicza nieprzyjemne zapachy
- ✓ Łagodzi napięcia między ramą a pokrywą
- ✓ Wspomaga utrzymanie optymalnej czystości



## WŁAZY ALUMINIOWE ALU LIGHT

Seria ALU LIGHT to aluminiowe włazy rewizyjne nieprzepuszczające zapachów i płynów z pokrywą umieszczoną swobodnie w ramie zewnętrznej.


Włazy typu LIGHT wyposażone są w dwa uszczelnienia: uszczelkę w dnie oraz uszczelkę T-kształtną umieszczoną na bocznej krawędzi ramy zewnętrznej.

Uszczelka T-kształtna pełni trzy różne funkcje:

- Zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń między pokrywą a ramą.
- Amortyzuje napięcia powstające między pokrywą a ramą.
- Stanowi dodatkowe uszczelnienie przeciw zapachom.


Seria ALU LIGHT dostępna jest w trzech różnych wysokościach: 60 mm - 80 mm - 100 mm.

### ALU-60 LIGHT

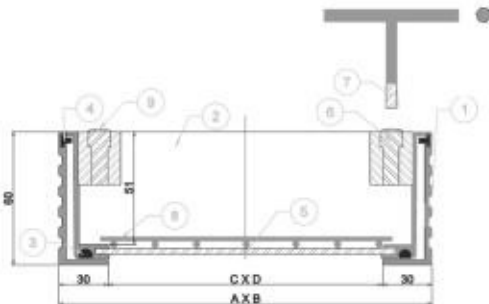


1. Rama zewnętrzna
2. Pokrywa wewnętrzna
3. Uszczelka EPDM 8mm
4. Uszczelka EPDM T-owa
5. Blacha stalowa ocynkowana 3mm
6. Śruba nierdzewna Din 912 m8x20mm
7. Ocynkowany klucz
8. Krata zbrojeniowa ocynkowana
9. Plastikowa zaśleпка

### ALU-80 LIGHT

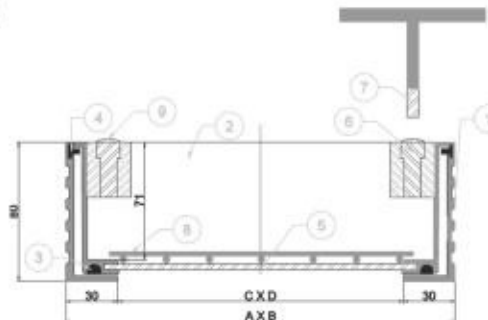

1. Rama zewnętrzna
2. Pokrywa wewnętrzna
3. Uszczelka EPDM 8mm
4. Uszczelka EPDM T-owa
5. Blacha stalowa ocynkowana 3mm
6. Śruba nierdzewna Din 912 m8x20mm
7. Ocynkowany klucz
8. Krata zbrojeniowa ocynkowana
9. Plastikowa zaśleпка

### ALU-100 LIGHT

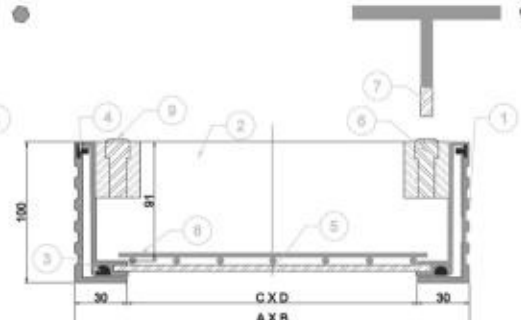

1. Rama zewnętrzna
2. Pokrywa wewnętrzna
3. Uszczelka EPDM 8mm
4. Uszczelka EPDM T-owa
5. Blacha stalowa ocynkowana 3mm
6. Śruba nierdzewna Din 912 m8x20mm
7. Ocynkowany klucz
8. Krata zbrojeniowa ocynkowana
9. Plastikowa zaśleпка

W skład zestawu wchodzi 2 lub 4 klucze do podnoszenia (w zależności od wymiaru) oraz siatka zbrojeniowa.

Stosujemy je zwłaszcza przy ruchu pieszym oraz lekkim kołowym (wózki sklepowe, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce).

Nazwa katalogowa / indeks	Wymiar zew. [mm]	Wymiar wew. [mm]	Wysokość H [mm]
AluLight -300x300	300x300	240x240	40/60/80/100
AluLight -400x400	400x400	340x340	40/60/80/100
AluLight -500x500	500x500	440x440	40/60/80/100
AluLight -600x600	600x600	540x540	40/60/80/100
AluLight -700x700	700x700	640x640	40/60/80/100
AluLight -800x800	800x800	740x740	40/60/80/100
AluLight -900x900	900x900	840x840	40/60/80/100
AluLight -1000x1000	1000x1000	940x940	40/60/80/100

### Miejsca zastosowania:



> sklepy, obiekty handlowe



> restauracje, kuchnie



KMB STEEL PRODUCT®

SINCE 2009

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

System  
potrójnego  
uszczelnienia

## WŁAZY ALUMINIOWE ALU MEDIUM

- ✓ Gazoszczelne
- ✓ Amortyzujące
- ✓ Bardziej higieniczne
- ✓ Pokrywa **mocowana** do ramy



## WŁAZY ALUMINIOWE ALU MEDIUM

Seria ALU MEDIUM to włazy rewizyjne nieprzepuszczające zapachów, gazów i płynów z pokrywą mocowaną do ramy zewnętrznej przy pomocy śrub.


Włazy typu MEDIUM wyposażone są w trzy uszczelki: dwie uszczelki w dnie oraz uszczelkę T-kształtną umieszczoną na bocznej krawędzi ramy zewnętrznej.

Uszczelka T-kształtna pełni trzy różne funkcje:

- Zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń między pokrywą a ramą.
- Amortyzuje napięcia powstające między pokrywą a ramą.
- Stanowi dodatkowe uszczelnienie przeciw zapachom.


Seria ALU MEDIUM dostępna jest w trzech różnych wysokościach: 60 mm - 80 mm - 100 mm.

### ALU-60 MEDIUM

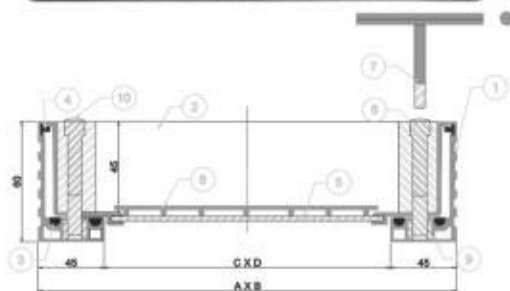


1. Rama zewnętrzna
2. Pokrywa wewnętrzna
3. Uszczelka EPDM 8mm
4. Uszczelka EPDM T-owa
5. Blacha stalowa ocynkowana 3mm
6. Śruba nierdzewna Din 912 m8x45mm
7. Ocynkowany klucz
8. Krata zbrojeniowa ocynkowana
9. Łącznik ze stali nierdzewnej
10. Plastikowa zaślepka

### ALU-80 MEDIUM

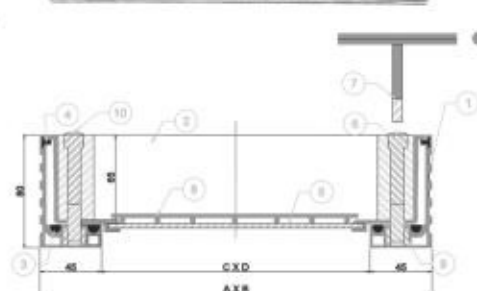

1. Rama zewnętrzna
2. Pokrywa wewnętrzna
3. Uszczelka EPDM 8mm
4. Uszczelka EPDM T-owa
5. Blacha stalowa ocynkowana 3mm
6. Śruba nierdzewna Din 912 m8x65mm
7. Ocynkowany klucz
8. Krata zbrojeniowa ocynkowana
9. Łącznik ze stali nierdzewnej
10. Plastikowa zaślepka

### ALU-100 MEDIUM

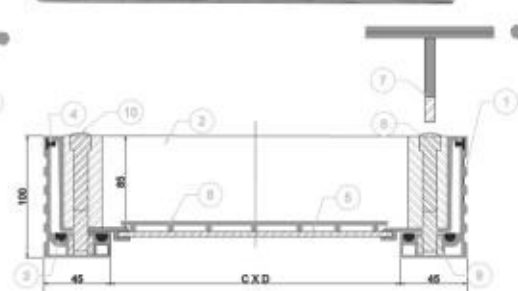

1. Rama zewnętrzna
2. Pokrywa wewnętrzna
3. Uszczelka EPDM 8mm
4. Uszczelka EPDM T-owa
5. Blacha stalowa ocynkowana 3mm
6. Śruba nierdzewna Din 912 m8x85mm
7. Ocynkowany klucz
8. Krata zbrojeniowa ocynkowana
9. Łącznik ze stali nierdzewnej
10. Plastikowa zaślepka

W skład zestawu wchodzi 2 lub 4 klucze do podnoszenia (w zależności od wymiaru) oraz siatka zbrojeniowa.

Stosujemy przy ruchu pieszym, lekkim kołowym (wózki sklepowe) oraz ciężkim o małym natężeniu ruchu (np. wózki elektryczne).

Nazwa katalogowa / indeks	Wymiarzew. [mm]	Wymiarzew. [mm]	Wysokość H [mm]
AluMEDIUM-300x300	300x300	210x210	40/60/80/100
AluMEDIUM-400x400	400x400	310x310	40/60/80/100
AluMEDIUM-500x500	500x500	410x410	40/60/80/100
AluMEDIUM-600x600	600x600	510x510	40/60/80/100
AluMEDIUM-700x700	700x700	610x610	40/60/80/100
AluMEDIUM-800x800	800x800	710x710	40/60/80/100
AluMEDIUM-900x900	900x900	810x810	40/60/80/100
AluMEDIUM-1000x1000	1000x1000	910x910	40/60/80/100

### Miejsca zastosowania:



> sklepy, obiekty handlowe



> obiekty przemysłowe



KMB STEEL PRODUCT®

SINCE 2009

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

System  
potrójnego  
uszczelnienia

Dodatkowa  
płyta wzmacniająca  
wyciągana kluczami

## WŁAZY ALUMINIOWE

ALU **MAXI**

- ✓ Dodatkowa **plyta wzmacniająca**
- ✓ Gazoszczelne
- ✓ Amortyzujące
- ✓ Bardziej higieniczne
- ✓ Pokrywa **mocowana** do ramy



KMB STEEL PRODUCT®

SINCE 2009

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

## WŁAZY ALUMINIOWE ALU MAXI

Seria ALU MAXI to aluminiowe włazy rewizyjne nieprzepuszczające zapachów, gazów i płynów, z pokrywą mocowaną do ramy zewnętrznej przy pomocy śrub. Włazy tego typu wyposażone są w **system podwójnego dna: pozwala to najpierw wyjąć pokrywę z ramy, odsłaniając podwójne dno, a następnie z łatwością usunąć je przy pomocy tych samych kluczy.**

Włazy typu MAXI wyposażone są w trzy uszczelki: dwie uszczelki w dnie oraz uszczelkę T-kształtną umieszczoną na bocznej krawędzi ramy zewnętrznej.




Uszczelka T-kształtna pełni trzy różne funkcje:

- Zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń między pokrywą a ramą.
- Amortyzuje napięcia powstające między pokrywą a ramą.
- Stanowi dodatkowe uszczelnienie przeciw zapachom.

Seria ALU MAXI dostępna jest w dwóch wysokościach: 80 mm - 100 mm.

ALU-80 MAXI

ALU-100 MAXI

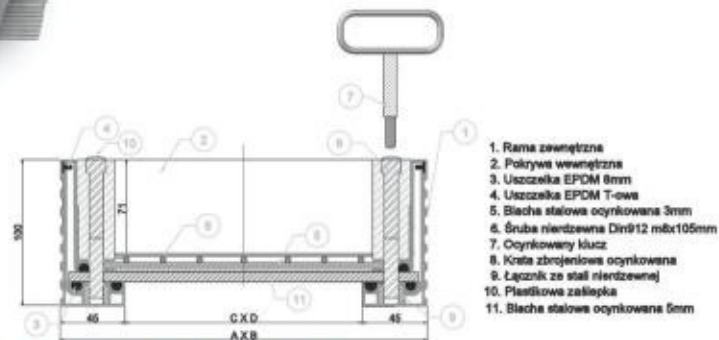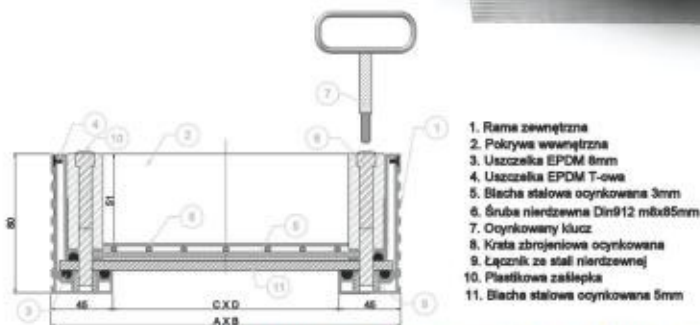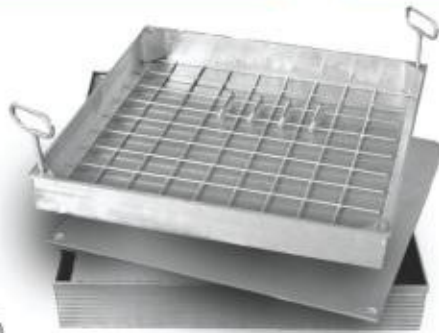

W skład zestawu wchodzi 4 klucze Quick lift oraz siatka zbrojeniowa.

Stosujemy przy ruchu pieszym, kołowym o małym lub średnim natężeniu ruchu (wózki widłowe).

Nazwa katalogowa / indeks	Wymiarzew. [mm]	Wymiarzew. [mm]	Wysokość H [mm]
Alu MAXI -300x300	300x300	210x210	80/100
Alu MAXI -400x400	400x400	310x310	80/100
Alu MAXI -500x500	500x500	410x410	80/100
Alu MAXI -600x600	600x600	510x510	80/100
Alu MAXI -700x700	700x700	610x610	80/100
Alu MAXI -800x800	800x800	710x710	80/100
Alu MAXI -900x900	900x900	810x810	80/100
Alu MAXI -1000x1000	1000x1000	910x910	80/100

### Miejsca zastosowania:



> magazyny



> hale magazynowe





**KMB STEEL PRODUCT®** - Producent wyrobów ze stali nierdzewnej  
**SINCE 2009**

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303 62F/36  
NIP: 945-195-92-58  
REGON: 120917033

DZIAŁ HANDLOWY:  
Tel: 012-20-20-408  
Tel.kom: 511-098-312  
[biuro@kmb-steelproduct.eu](mailto:biuro@kmb-steelproduct.eu)